

Listopad '25 NOWOŚĆ

BCS LINE



sky
light

BCS-L-DIP45VSR4-Ai1(2)

Kamera IP kopułowa

- 5Mpx, obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- IR 40m
- alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon
- Ai, technologia SkyLight



BCS-L-EIP541FSR2-FDT(0401)

Kamera IP kopułowa

- 4Mpx, obiektyw stały 4mm
- Promiennik IR 20m
- alarm 1/1
- mikrofon, głośnik
- rozpoznawanie pożaru, ognia, płomieni z odległości 10m



BCS-L-EIP66FCR3L3-Ai1

Kamera IP kopułowa

- 6Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- Promiennik IR 30m, WhiteLight 30m
- alarm 1/1, audio 1/1
- mikrofon, głośnik, światła ostrzegawcze
- Ai, technologie: NightColor, ADC, AcuPick



BCS-L-EIP66FCR3L3-Ai1-G

Kamera IP kopułowa

- 6Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- Promiennik IR 30m, WhiteLight 30m
- alarm 1/1, audio 1/1
- mikrofon, głośnik, światła ostrzegawcze
- Ai, technologie: NightColor, ADC, AcuPick



BCS-L-EIP68FCR3L3-Ai1

Kamera IP kopułowa

- 8Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- Promiennik IR 30m, WhiteLight 30m
- alarm 1/1, audio 1/1
- mikrofon, głośnik, światła ostrzegawcze
- Ai, technologie: NightColor, ADC, AcuPick



BCS-L-EIP68FCR3L3-Ai1-G

Kamera IP kopułowa

- 8Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- Promiennik IR 30m, WhiteLight 30m
- alarm 1/1, audio 1/1
- mikrofon, głośnik, światła ostrzegawcze
- Ai, technologie: NightColor, ADC, AcuPick



NIGHT
COLOR

BCS-L-TIP16FCR3L3-Ai1-G

Kamera IP tubowa

- 6Mpx, obiektyw stały 2.8 mm
- Promiennik IR 30m, Whitelight 30m
- mikrofon
- Ai, technologia NightColor



NIGHT
COLOR

BCS-L-TIP46FCR6L5-Ai1

Kamera IP tubowa

- 6Mpx, obiektyw stały 3.6mm
- Promiennik IR 60m, Whitelight 50m
- alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon
- Ai, technologia NightColor



NIGHT
COLOR

BCS-L-TIP48FCR6L5-Ai1

Kamera IP tubowa

- 8Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- Promiennik IR 60m, Whitelight 50m
- alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon
- Ai, technologia NightColor

BCS

Listopad '25 NOWOŚĆ

BCS LINE



BCS-L-TIP541FSR3-FDT(0401)

Kamera dwuprzetwornikowa termiczna + wizyjna

- kamera wizyjna 4Mpx, obiektyw 4mm
- obiektyw termiczny 1.2mm
- przeznaczona do detekcji ognia i pożaru
- rekomendowany zasięg detekcji 10m
- Pomiar temperatury -10°C~+200°C max (±5°C, ±5%)
- Promiennik podczerwieni 30m
- alarm 1/1
- mikrofon, głośnik
- alarmy dźwiękowe i świetlne
- technologia radiometryczna



BCS-L-TIP66FCR5L5-Ai1

Kamera IP tubowa

- 6Mpx, obiektyw stały 2.8 mm
- Promiennik IR 50m, Whitelight 50m
- alarm 1/1, audio 1/1
- mikrofon, głośnik, światła ostrzegawcze
- Ai, technologie: NightColor, ADC, AcuPick



BCS-L-TIP66FCR5L5-Ai1-G

Kamera IP tubowa

- 6Mpx, obiektyw stały 2.8 mm
- Promiennik IR 50m, Whitelight 50m
- alarm 1/1, audio 1/1
- mikrofon, głośnik, światła ostrzegawcze
- Ai, technologie: NightColor, ADC, AcuPick



BCS-L-TIP68FCR5L5-Ai1

Kamera IP tubowa

- 8Mpx, obiektyw stały 2.8 mm
- Promiennik IR 50m, Whitelight 50m
- alarm 1/1, audio 1/1
- mikrofon, głośnik, światła ostrzegawcze
- Ai, technologie: NightColor, ADC, AcuPick



BCS-L-TIP68FCR5L5-Ai1-G

Kamera IP tubowa

- 8Mpx, obiektyw stały 2.8 mm
- Promiennik IR 50m, Whitelight 50m
- alarm 1/1, audio 1/1
- mikrofon, głośnik, światła ostrzegawcze
- Ai, technologie: NightColor, ADC, AcuPick

Listopad '25 NOWOŚĆ

BCS LINE



BCS-L-TIP24FCR3L2-Ai-4G(SET)

Kamera IP tubowa

- 4Mpx, obiektyw 3.6mm
- połączenie mobilne 4G
- panel solarny 10.5W
- bateria 64Wh 6.4V
- alarm 1/1
- mikrofon, głośnik
- alarmy dźwiękowe i świetlne
- technologia aktywnego odstraszania
- zasięg IR 30m i White Light 20m
- wbudowana czujka PIR wykrywająca człowieka
- gniazdo karty microSD 512GB
- czas pracy: Ultra power saving mode do 76 dni, Power saving mode do 56 dni, AOV mode do 10 dni, nagrywanie ciągle do 2 dni



BCS-L-SIP1336FCL5-Ai-4G(SET)

Kamera obrotowa PTZ

- kamera obrotowa PTZ 3Mpx
- wbudowaną kamera stałą 3Mpx
- połączenie mobilne 4G
- panel solarny 8W
- bateria 65Wh
- alarm 1/1
- mikrofon, głośnik
- alarmy dźwiękowe i świetlne
- technologia aktywnego odstraszania
- zasięg White Light do 50m
- rozpoznawanie ludzi i pojazdów mechanicznych
- gniazdo karty microSD 512GB

WYPRZEDAŻ

Zapoznaj się także z listą wyprzedaży – atrakcyjne produkty pochodzące z końcówek serii, znaczące rabaty dla instalatora.

SPRAWDŹ

BCS

Listopad '25 NOWOŚĆ

BCS Oprogramowanie



BCS LINE CMS

Podstawowa wersja programu



BCS Line CMS to bezpłatne oprogramowanie z obsługą 64 kanałów wideo, z możliwością rozszerzenia do 256 kanałów wideo za pomocą licencji. Ponadto, jest łatwy w integracji z kontrolą dostępu, wideodomofonami oraz wspierający alarmy z funkcji inteligentnych, między innymi takich jak rozpoznawanie twarzy, automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych (LPR) i metadane wideo.

BCS Line CMS jest odpowiedni dla sklepów detalicznych, zarządzania wjazdem pojazdów oraz budynków biurowych.

Pojedyncza lokalizacja

Łatwa rozbudowa

64 kanały wideo

Do 256 kanałów wideo



BCS LINE CMS PRO

Rozszerzona wersja programu



Pakiet podstawowy do monitoringu BCS Line CMS PRO, który zawiera 16 kanałów wideo i jest wymagany do dalszej możliwości rozbudowy o kolejne kanały wideo. Obsługiwane funkcje: podgląd na żywo, odtwarzanie, ściana wideo, mapa, centrum wydarzeń, deepxplore, centrum konserwacji i więcej. Dalsza rozbudowa odbywa się poprzez dawanie kolejnych licencji.

Do 20000
kanałów wideo

Aż do 4PB
centralnego archiwum

System
wielostanowiskowy

Integracja z innymi
producentami

Możliwość dopasowania
do potrzeb

DOSTĘPNA 90-DNIOWA WERSJA PRÓBNA

Testuj przez 90 dni za darmo i przekonaj się sam jak działa
BCS Line CMS PRO!

Odwiedź naszą stronę internetową i zapoznaj się z **pełną ofertą licencji oprogramowania BCS LINE CMS oraz BCS LINE CMS PRO.**

BCS LINE CMS

BCS LINE CMS PRO



Listopad '25 NOWOŚĆ

BCS



BCS-DVR-KN(4)

Klawiatura sieciowa

- klawiatura sieciowa do obsługi PTZ, NVR, NVS
- RS485, RS422, USB, RS232, RJ45
- 3 osiowy joystick
- protokoły DH-SD1/PELCO-D/PELCO-P, DH-2
- wyświetlacz LCD 75.2mm×33.85mm
- max 64 użytkowników, 256 adresów RS485, 2048 IPC
- zasilanie DC12V/2A 5W
- wymiary 330mm×139mm×53mm



BCS-PAN-P4-N

Panel zewnętrzny

- moduł z czterema przyciskami wywołania do systemu paneli modułowych
- montaż w dedykowanych ramkach BCS-RA1-N, BCS-RA2-N, BCS-RA3-N
- do pracy wymaga modułu kamery BCS-PAN-KAM(4)
- podwójny układ przycisków



BCS-PAN-P10-N

Panel zewnętrzny

- moduł z dziesięcioma przyciskami wywołania do systemu paneli modułowych
- montaż w dedykowanych ramkach BCS-RA1-N, BCS-RA2-N, BCS-RA3-N
- do pracy wymaga modułu kamery BCS-PAN-KAM(4)
- podwójny układ przycisków

BCS VIEW



BCS-V-TIP28FSR4-Ai2(2)

Kamera IP tubowa

- 8Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 40m
- mikrofon
- Ai, technologie: SkyLight, AcuSense

BCS

Listopad '25 NOWOŚĆ

BCS
POINT



BCS-P-DIP14FWR3-Ai

Kamera IP kopułowa

- 4Mpx, obiektyw stały 2.8 mm
- IR 30m
- mikrofon
- zgodność z NDAA
- wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii z rozpoznawaniem człowieka



BCS-P-DIP15FSR3-Ai

Kamera IP kopułowa

- 5Mpx, obiektyw stały 2.8 mm
- IR 30m
- mikrofon
- technologia SkyLight, zgodność z NDAA
- wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii z rozpoznawaniem człowieka



BCS-P-DIP45VSR4-Ai

Kamera IP kopułowa

- 5Mpx, obiektyw motozoom 2.8~12mm
- IR 40m
- mikrofon
- technologia SkyLight, zgodność z NDAA
- wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii z rozpoznawaniem człowieka



BCS-P-DIP44VSR4-Ai

Kamera IP kopułowa

- 4Mpx, obiektyw motozoom 2.8~12mm
- IR 40m
- mikrofon
- technologia SkyLight, zgodność z NDAA
- wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii z rozpoznawaniem człowieka



BCS-P-EIP14FSR3-Ai

Kamera IP kopułowa


- 4Mpx, obiektyw stały 2.8 mm
- IR 30m
- mikrofon
- technologia NightColor, zgodność z NDAA
- wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii z rozpoznawaniem człowieka



BCS-P-EIP28FSR3L3-Ai2-G(2)

Kamera IP kopułowa


- 8Mpx, obiektyw stały 2.8 mm
- IR 30m, WhiteLight 30m
- alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon, głośnik
- Ai, technologie: NightColor, SkyLight, ADC
- zgodność z NDAA

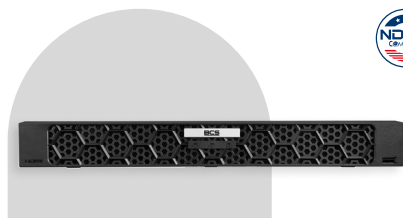

BCS-P-NVR0902-A-4K(5L)

Rejestrator IP 9CH

- obsługa 2 dysków twardech
- obsługa kamer IP 16Mpx
- alarm 8/2, audio 1/1
- wyjście HDMI4K/VGA
- zgodność z NDAA

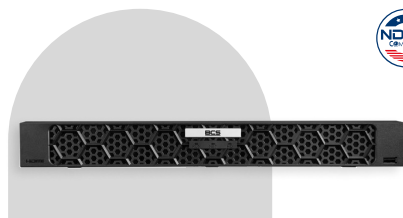

BCS-P-NVR0802-A-4K-8P(5)


Rejestrator IP 8CH

- wbudowany 8 portowy switch PoE 130W
- obsługa 2 dysków twardech
- obsługa kamer IP 16Mpx
- alarm 8/2, audio 1/1
- wyjście HDMI4K/VGA
- zgodność z NDAA

BCS

Listopad '25 NOWOŚĆ


BCS
POINT



BCS-P-LSIP15

Wewnętrzny Głośnik IP 15W


- wpuszczany w sufit
- 100 dB SPL, 8 Ω, 100Hz~15kHz
- wbudowany mikrofon
- wejście audio RCA, 2 wejścia alarmowe
- RJ45(10/100Mbps)
- dwukierunkowe audio
- G.711U, MP3, WAV, pamięć 64MB
- IPv4, HTTP, HTTPS, DNS, SSL/TLS, TCP, UDP, DHCP, UPnP, ARP, SSH, ONVIF, RTSP, RTP, LAPI
- wymiary Ø200×95mm



BCS-P-LSIP015

Zewnętrzny Głośnik IP 15W

- 122 dB SPL, 8 Ω, 300Hz~12.5kHz
- wbudowany mikrofon
- wejście audio RCA, 2 wejścia alarmowe
- RJ45(10/100Mbps)
- dwukierunkowe audio
- G.711U, MP3, WAV, pamięć 64MB
- Pv4, HTTP, HTTPS, DNS, SSL/TLS, TCP, UDP, DHCP, UPnP, ARP, SSH, ONVIF, RTSP, RTP, LAPI
- wymiary 220×163×235mm



BCS-P-LSIP030

Zewnętrzny Głośnik IP 30W

- 130 dB SPL, 8 Ω, 300Hz~12.5kHz
- wbudowany mikrofon
- wejście audio RCA, 2 wejścia alarmowe
- RJ45(10/100Mbps)
- dwukierunkowe audio
- G.711U, MP3, WAV, pamięć 64MB
- IPv4, HTTP, HTTPS, DNS, SSL/TLS, TCP, UDP, DHCP, UPnP, ARP, SSH, ONVIF, RTSP, RTP, LAPI
- wymiary 282×205×285mm


PulsON
ALARM



PA-ZB-RELAY01

Przełącznik bezpotencjałowy Zigbee 3.0

Uniwersalny przełącznik bezpotencjałowy Zigbee 3.0 do współpracy z odbiornikiem PulsON EXP-ZB.



PA-ZB-SWITCH01

Przełącznik dopuszkowy Zigbee 3.0

Miniaturowy przełącznik dopuszkowy Zigbee 3.0 do współpracy z odbiornikiem PulsON EXP-ZB.



PA-ZB-SOCKET


Gniazdko inteligentne Zigbee 3.0

Gniazdko inteligentne Zigbee 3.0 do współpracy z odbiornikiem PulsON EXP-ZB.

BCS

Listopad '25 NOWOŚĆ

PulsON
ALARM



PULSON EXP-ZB(ZIGBEE)

Moduł IoT ZigBee 3.0

Moduł IoT ZigBee 3.0 do integracji centrali PulsON Alarm z urządzeniami smart home.



PulsON EXP-ZB(Zigbee) BOX

Moduł IoT ZigBee 3.0 w obudowie

Moduł IoT ZigBee 3.0 do integracji centrali PulsON Alarm z urządzeniami smart home, w obudowie.



PulsON Alarm Touch BUS 7"

Manipulator do systemu alarmowego PulsON

Nowoczesny manipulator z 7-calowym ekranem dotykowym przeznaczony do obsługi systemu alarmowego PulsON.

Wyposażony w intuicyjny interfejs graficzny, umożliwia łatwą kontrolę nad systemem poprzez przyjazny graficzny interfejs z ikonami. Duży, czytelny wyświetlacz prezentuje wszystkie niezbędne informacje o stanie systemu w przejrzysty sposób. Manipulator komunikuje się z centralą za pomocą bezpiecznej przewodowej magistrali, co zapewnia niezawodną i bezpieczną transmisję danych.

TouchBUS7 został zaprojektowany zgodnie z wymaganiami normy EN-50131 w zakresie Grade2, gwarantując wysoki poziom bezpieczeństwa i niezawodności.



PulsON Alarm 2.0 4G PowerG PL

**Centrala Alarmowa w obudowie
z Odbiornikiem PowerG**

Zestaw centrala alarmowa PulsON Alarm 2.0 4G w plastikowej obudowie z odbiornikiem PowerG.

PA-BOX 7 to plastikowa obudowa natynkowa z wbudowanym transformatorem wyposażona w temper sabotażowy NC. Została zaprojektowana z myślą o montażu central PulsON Alarm. Posiada dedykowane miejsce na ekspander bezprzewodowy.

Obudowa posiada miejsce na akumulator o max pojemności 7ah o wymiarach 99 x 151x 65 mm oraz wbudowany transformator PA-TR20VA/230/16.

Do zestawu dołączona jest centrala alarmowa PulsONAlarm v2 4G oraz moduł rozszerzeń PulsON EXP-RF(PowerG).

Zapisz się do programu **BCS Nagradza, zbieraj punkty i wymieniaj je na atrakcyjne nagrody** w tym sprzęt BCS, wakacyjne bony, narzędzia techniczne lub inną wskazaną przez uczestnika nagrodę.

BCS



**19 - 21
LISTOPAD**

BCS

w Mediolanie

Zapraszamy na Międzynarodowe Targi

SiCUREZZA
INTERNATIONAL SECURITY & FIRE EXHIBITION